


G HB HJL

Накрайник с холендър

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | 60° вътрешен конус |
| Съединение 2 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | 60° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

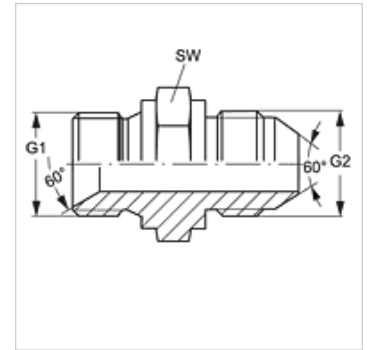

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|------------|------------|------------|
| G HB 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| G HB 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| G HB 06 NW 13 HJL | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| G HB 08 NW 08 HJL 20 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| G HB 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| G HB 10 NW 16 HJL | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| G HB 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| G HB 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = ширина на ключа