

G HB IN VA

Завинтващ се накрайник

Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	60° вътрешен конус
Съединение 2	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 2	уплътняващ резбата
Конструкция	завинтващ се накрайник
Модификация	права
Материал	благородна стомана

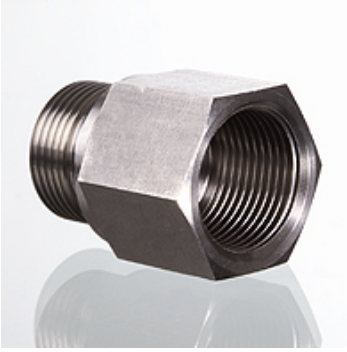



Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN VA	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04 VA	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 02 VA	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	19
G HB 04 IN VA	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06 VA	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 04 IN 08 VA	G 1/4" -19	1/2" -14 NPT	27
G HB 06 IN 04 VA	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN VA	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 08 VA	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	27
G HB 08 IN 04 VA	G 1/2" -14	1/4" -18 NPT	27
G HB 08 IN 06 VA	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	27
G HB 08 IN VA	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 08 IN 12 VA	G 1/2" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 12 IN 06 VA	G 3/4" -14	3/8" -18 NPT	32
G HB 12 IN 08 VA	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	32
G HB 12 IN VA	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 12 IN 16 VA	G 3/4" -14	1" -11,5 NPT	36
G HB 16 IN 08 VA	G 1" -11	1/2" -14 NPT	41
G HB 16 IN 12 VA	G 1" -11	3/4" -14 NPT	41
G HB 16 IN VA	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN 16 VA	G 1,1/4" -11	1" -11,5 NPT	50
G HB 20 IN VA	G 1,1/4" -11	1,1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN VA	G 1,1/2" -11	1,1/2" -11,5 NPT	55
G HB 32 IN VA	G 2" -11	2" -11,5 NPT	60

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

G HB IN	Завинтващ се накрайник, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.