


G HJOF

Свързващ накрайник

HANSA FLEX

| Свойства | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Съединение 2 | външна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 2 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция | свързващ накрайник |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

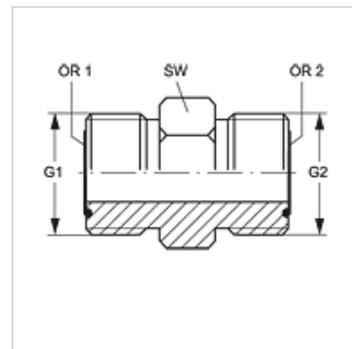

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| G HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| G HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 08 HJOF 10 | 13/16" -16 UN | 1" -14 UNS | 27 | 12,42 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 10 | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 10 HJOF 12 | 1" -14 UNS | 1,3/16" -12 UN | 32 | 15,60 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 12 | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 12 HJOF 16 | 1,3/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 41 | 18,77 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 16 | 1,7/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 16 HJOF 20 | 1,7/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 23,52 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 24 | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| G HJOF 32 | 2,1/2" -12 UN | 2,1/2" -12 UN | 70 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

G HJOF VA Свързващ накрайник, благородна стомана