


# G IN VA

Свързващ накрайник

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Съединение 1          | вътрешна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2          | вътрешна резба NPT |
| Форма на уплътнение 2 | уплътняващ резбата |
| Конструкция           | свързващ накрайник |
| Модификация           | права              |
| Материал              | благородна стомана |

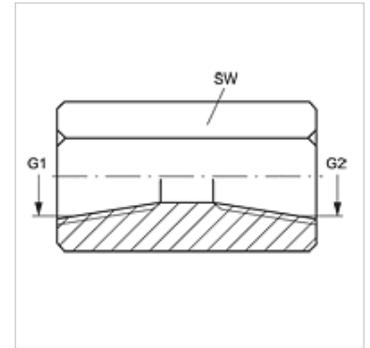

## Артикул

| Обозначение   | G1           | G2           | SW<br>(mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| G IN 02 VA    | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16         |
| G IN 04 VA    | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19         |
| G 06 IN 04 VA | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 22         |
| G IN 06 VA    | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22         |
| G 08 IN 06 VA | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 29         |
| G IN 08 VA    | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 30         |
| G 12 IN 04 VA | 3/4" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 35         |
| G IN 12 VA    | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 36         |
| G IN 16 VA    | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41         |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| G IN | Свързващ накрайник, стомана |
|------|-----------------------------|