
G IR HJ

Свързващ накрайник

Свойства

Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Съединение 2	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 2	74° външен конус
Конструкция	свързващ накрайник
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



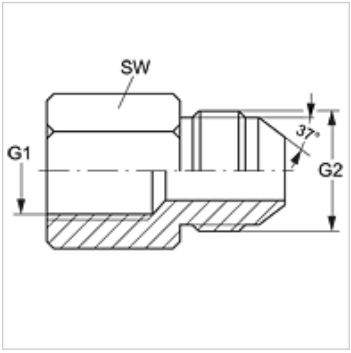

Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)
G IR 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	16
G IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	16
G IR 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
G IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
G IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
G IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
G IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
G IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
G IR 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	30
G IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	30
G IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	30
G IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1,1/16" -12 UN	30
G IR 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	36
G IR 12 HJ	G 3/4" -14	1,1/16" -12 UN	36
G IR 12 HJ 14	G 3/4" -14	1,3/16" -12 UN	41
G IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	46
G IR 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	50
G IR 20 HJ	G 1,1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
G IR 20 HJ 24	G 1,1/4" -11	1,7/8" -12 UN	55
G IR 24 HJ	G 1,1/2" -11	1,7/8" -12 UN	55
G IR 32 HJ	G 2" -11	2,1/2" -12 UN	73

SW = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.