


# GE HMED HJOF

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична     |
| Форма на уплътнение 1         | форма E                               |
| Съединение 2                  | външна резба ORFS                     |
| Форма на уплътнение 2         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция                   | накрайник с холендър                  |
| Модификация                   | права                                 |
| Материал                      | стомана                               |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                 |

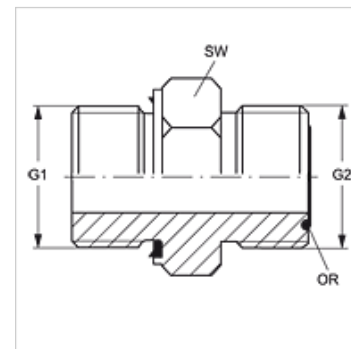

## Артикул

| Обозначение        | G1         | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| GE HMED 10 HJOF 04 | M 10 x 1   | 9/16" -18 UNF   | 17         | 7,65 x 1,78  |
| GE HMED 12 HJOF 06 | M 12 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HMED 14 HJOF 06 | M 14 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HMED 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 24         | 12,42 x 1,78 |
| GE HMED 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HMED 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1,3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HMED 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1,7/16" -12 UN  | 41         | 23,52 x 1,78 |
| GE HMED 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 50         | 29,87 x 1,78 |

SW = ширина на ключа

## Резервни части

WD Меко уплътнение за резбови съединения ED