


# GE НМОК L HJ

Накрайник с холендър, дълъг

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична    |
| Форма на уплътнение 1         | кръгло уплътнение и смазочен пръстен |
| Съединение 2                  | външна резба UN/UNF                  |
| Форма на уплътнение 2         | 74° външен конус                     |
| Конструкция                   | накрайник с холендър дълъг           |
| Модификация                   | права                                |
| Материал                      | стомана                              |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                |

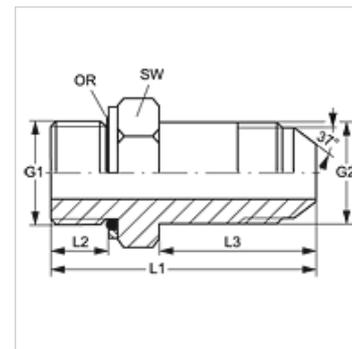

## Артикул

| Обозначение        | G1         | G2             | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | OR           |
|--------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| GE НМОК L 10 HJ 04 | M 10 x 1   | 7/16" -20 UNF  | 51,0       | 8,0        | 35         | 15         | 8,00 x 1,50  |
| GE НМОК L 10 HJ 05 | M 10 x 1   | 1/2" -20 UNF   | 53,0       | 8,0        | 37         | 15         | 8,00 x 1,50  |
| GE НМОК L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF   | 55,5       | 9,5        | 37         | 18         | 9,30 x 2,30  |
| GE НМОК L 14 HJ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF   | 56,5       | 9,5        | 37         | 20         | 11,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 58,5       | 9,5        | 39         | 20         | 11,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 60,0       | 11,0       | 39         | 22         | 13,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 69,0       | 11,0       | 48         | 22         | 13,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 70,5       | 12,0       | 48         | 25         | 15,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 75,5       | 12,0       | 53         | 25         | 15,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 76,5       | 12,0       | 53         | 28         | 17,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 78,0       | 13,5       | 53         | 28         | 19,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1,1/16" -12 UN | 89,0       | 13,5       | 63         | 28         | 19,30 x 2,30 |
| GE НМОК L 27 HJ 12 | M 27 x 2   | 1,1/16" -12 UN | 92,5       | 16,0       | 63         | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE НМОК L 27 HJ 16 | M 27 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 102,0      | 16,0       | 72         | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE НМОК L 33 HJ 16 | M 33 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 102,5      | 16,0       | 72         | 42         | 29,74 x 2,95 |
| GE НМОК L 42 HJ 20 | M 42 x 2   | 1.5/8" -12 UN  | 121,0      | 16,5       | 88         | 50         | 38,00 x 3,00 |
| GE НМОК L 48 HJ 24 | M 48 x 2   | 1,7/8" -12 UN  | 136,0      | 19,5       | 88         | 56         | 44,00 x 3,00 |

SW = ширина на ключа

## Резервни части

KAMMRING M Смазочен пръстен, метричен