


GE HRK HJ VA

Накрайник с холендър

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | права |
| Материал | благородна стомана |

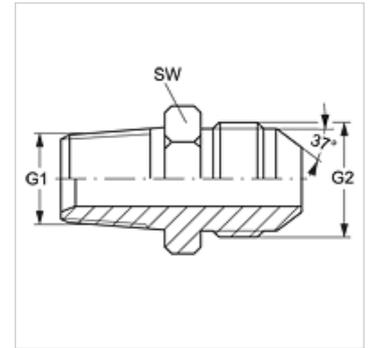

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1,1/16" -12 UN | 27 |

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

GE HRK HJ Накрайник с холендър, стомана