


GE HRK HJR

Накрайник с холендър

Свойства

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | 60° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | права |
| Стандартно съединение 2 | JIS B 8363 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

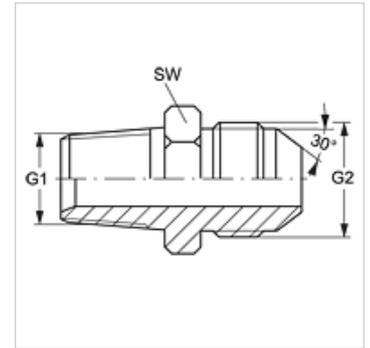

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 20 HJR | R 1,1/4" K | G 1,1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 24 HJR | R 1,1/2" K | G 1,1/2" -11 | 55 |

SW = ширина на ключа