


GE HROK L HJ

Накрайник с холендър, дълъг

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен |
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър дълъг |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

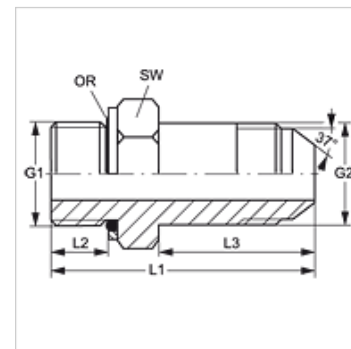

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | OR |
|--------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| GE HROK L 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 50,0 | 7,0 | 35 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HROK L 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 55,5 | 10,0 | 35 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| GE HROK L 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 57,5 | 10,0 | 37 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| GE HROK L 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 59,5 | 10,0 | 39 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| GE HROK L 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 68,5 | 10,0 | 48 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| GE HROK L 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 59,5 | 10,0 | 39 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK L 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 57,5 | 10,0 | 37 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK L 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 68,5 | 10,0 | 48 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK L 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 74,0 | 10,0 | 53 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK L 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 72,0 | 12,0 | 48 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK L 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 63,0 | 12,0 | 39 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK L 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 77,0 | 12,0 | 53 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK L 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1,1/16" -12 UN | 88,0 | 12,0 | 63 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK L 12 HJ | G 3/4" -14 | 1,1/16" -12 UN | 91,0 | 14,0 | 63 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK L 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 81,0 | 14,0 | 53 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK L 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 100,0 | 14,0 | 72 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK L 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 102,0 | 15,5 | 72 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK L 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1,1/16" -12 UN | 93,5 | 15,5 | 63 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK L 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 119,0 | 15,5 | 88 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK L 20 HJ | G 1,1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 122,0 | 17,5 | 88 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK L 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 106,0 | 17,5 | 72 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK L 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN | 132,0 | 17,5 | 98 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK L 24 HJ | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 136,0 | 19,5 | 98 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = ширина на ключа

Резервни части

KAMMRING G Смазочен пръстен, цолов