GE O AN


Накрайник с холендър

HANSA-FLEX

Свойства

Съединение 1	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър
Съединение 2	гаечна резба NPSM
Форма на уплътнение 2	60° външен конус
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



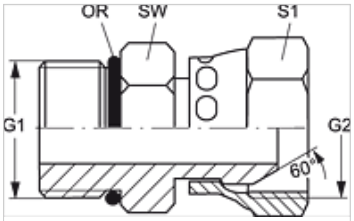

Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE O 04 AN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8,92 x 1,83
GE O 06 AN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11,90 x 1,98
GE O 06 AN 08	9/16" -18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11,90 x 1,98
GE O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16,36 x 2,20
GE O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16,36 x 2,20
GE O 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19,18 x 2,46
GE O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19,18 x 2,46
GE O 12 AN 08	1,1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23,47 x 2,95
GE O 12 AN	1,1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23,47 x 2,95
GE O 16 AN	1.5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	38	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.