

SV HJ IN

Накрайник за преградни резбови съединения

Свойства

Съединение 1	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° външен конус
Съединение 2	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 2	уплътняващ резбата
Конструкция	накрайник за преградни резбови съединения
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

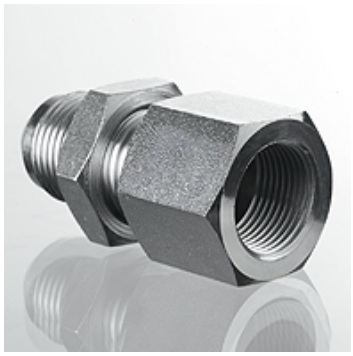

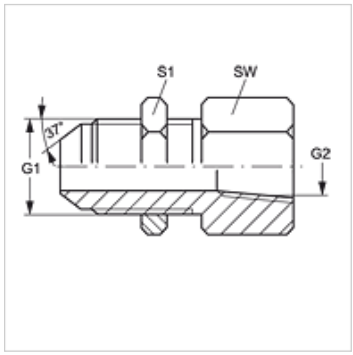

Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1
SV HJ 04 IN 02	7/16" -20 UNF	1/8" -27 NPT	17	17
SV HJ 04 IN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	19	19
SV HJ 05 IN 02	1/2" -20 UNF	1/8" -27 NPT	21	17
SV HJ 05 IN 04	1/2" -20 UNF	1/4" -18 NPT	19	17
SV HJ 06 IN 02	9/16" -18 UNF	1/8" -27 NPT	17	21
SV HJ 06 IN 04	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	21	21
SV HJ 06 IN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	25	21
SV HJ 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	21	25
SV HJ 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	25	25
SV HJ 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	25
SV HJ 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	29
SV HJ 12 IN 08	1,1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	29	35
SV HJ 12 IN	1,1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	35
SV HJ 14 IN 12	1,3/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	41
SV HJ 16 IN	1.5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	41	41
SV HJ 20 IN	1.5/8" -12 UN	1,1/4" -11,5 NPT	46	46
SV HJ 24 IN	1,7/8" -12 UN	1,1/2" -11,5 NPT	50	50

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.