
# UEM AJ IR

Съединител AJ IR

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | вътрешна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 1** | 74° вътрешен конус |
| **Съединение 2** | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | плоско уплътняващи |
| **Конструкция** | холендрова гайка |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



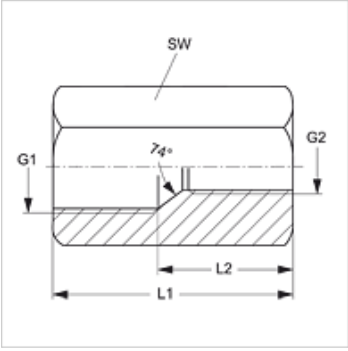


## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **UEM AJ 04 IR** | 7/16" -20 UNF | G 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 05 IR 04** | 1/2" -20 UNF | G 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 06 IR 04** | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 06 IR** | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 08 IR 04** | 3/4" -16 UNF | G 1/4" -19 | 32 | - | 22 |
| **UEM AJ 08 IR** | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 32 | - | 22 |
| **UEM AJ 10 IR 04** | 7/8" -14 UNF | G 1/4" -19 | 32 | - | 27 |
| **UEM AJ 10 IR 08** | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 32 | - | 27 |
| **UEM AJ 12 IR 04** | 1,1/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 13 | 32 |
| **UEM AJ 12 IR** | 1,1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | - | 13 | 32 |
| **UEM AJ 14 IR 04** | 1,3/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 19 | 36 |
| **UEM AJ 16 IR 04** | 1.5/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 20 | 41 |
| **UEM AJ 16 IR** | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | - | 20 | 41 |
| **UEM AJ 20 IR 04** | 1.5/8" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 20 | 50 |
| **UEM AJ 24 IR 04** | 1,7/8" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 24 | 60 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*