


### Свойства

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Приложение</b> | охлаждащи и смазочни тръбопроводи за металообработване с отнемане на стружки.   |
| <b>Изпълнение</b> | стоманена носеща спирала с вътрешен маркуч от PVC<br>es. накрайник с холендър<br>as. изходна дюза от стомана<br>никелирана повърхност |
| <b>Свойства</b>   | абсолютно плътно<br>може да се огъва на ръка в почти всяко положение<br>стабилен<br>устойчив на масла, греси и т.н.                   |

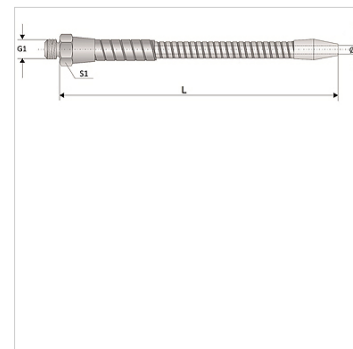

### Указания за поръчка

други размери при запитване

### Артикул

| Обозначение  | G1     | ID (mm) | S1 (mm) | Номинална дължина (+/-5 mm) |
|--------------|--------|---------|---------|-----------------------------|
| NIAG 1/8-200 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 200                         |
| NIAG 1/8-250 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 250                         |
| NIAG 1/8-320 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 320                         |
| NIAG 1/8-400 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 400                         |
| NIAG 1/8-500 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 500                         |
| NIAG 1/8-630 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 630                         |
| NIAG 1/8-800 | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 800                         |
| NIAG 1/4-200 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 200                         |
| NIAG 1/4-250 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 250                         |
| NIAG 1/4-320 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 320                         |
| NIAG 1/4-400 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 400                         |
| NIAG 1/4-500 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 500                         |
| NIAG 1/4-630 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 630                         |
| NIAG 1/4-800 | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 800                         |
| NIAG 3/8-250 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 250                         |
| NIAG 3/8-300 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 300                         |
| NIAG 3/8-320 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 320                         |
| NIAG 3/8-400 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 400                         |
| NIAG 3/8-500 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 500                         |
| NIAG 3/8-630 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 630                         |
| NIAG 3/8-800 | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 800                         |
| NIAG 1/2-250 | R 1/2" | 12,0    | 27,0    | 250                         |
| NIAG 1/2-320 | R 1/2" | 12,0    | 27,0    | 320                         |
| NIAG 1/2-400 | R 1/2" | 12,0    | 27,0    | 400                         |
| NIAG 1/2-500 | R 1/2" | 12,0    | 27,0    | 500                         |
| NIAG 1/2-630 | R 1/2" | 12,0    | 27,0    | 630                         |
| NIAG 1/2-800 | R 1/2" | 12,0    | 27,0    | 800                         |