
BREMS

Спирачен маркуч за пневматична спирачка

Свойства

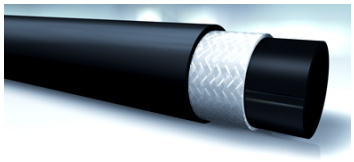

Диапазон на използване	спирачни уредби с въздух под налягане
Особени белези	устойчив на атмосферни влияния и стареене
Стандарт	DIN 74310
Вътрешен слой	EPDM
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	EPDM
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Течности	въздух под налягане

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Дължина на ролката (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.