
HF 100 (1SN)
Маркуч за гореща вода

Свойства

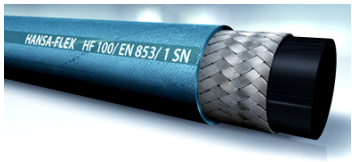

Диапазон на използване	уреди за почистване с високо налягане
Стандарт	EN 853 1 SN
Вътрешен слой	устойчива на вода, на масла и горещина синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой	поносима за околната среда синтетична гума
Цвят	син
Температура min.	-10 °C
Температура max.	150 °C
Промяна на дължината	+ 2 % до - 4 %
Течности	вода минерално масло (до + 100 °C) водно-маслени емулсии

Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

Артикул

Обозначение	DN*	Цол	Мярка	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.