
MD 100
Маркуч средно налягане

HANSA-FLEX

Свойства

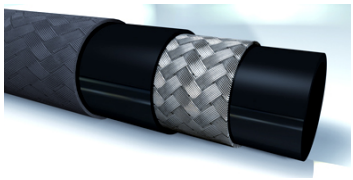

Диапазон на използване	циркулации с ниско и средно налягане
Стандарт	SAE 100 R 5
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от текстил и една оплетка от стоманена тел
Външен слой	оплетена подложка от текстил, вставена в синтетичната гума
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии

Артикул

Обозначен-	DN*	Мяр-ка	Цол	Вътрешен Ø min. (mm)	Вътрешен Ø max. (mm)	Външен Ø min. (mm)	Външен Ø max. (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
MD 104	5	4	3/16"	4,8	5,5	12,7	13,7	207,0	414	827	76
MD 106	6	5	1/4"	6,4	7,2	14,3	15,3	207,0	414	827	95
MD 108	8	6	5/16"	7,9	8,7	16,7	17,6	155,0	310	620	102
MD 110	10	8		10,3	11,1	18,9	20,0	138,0	276	552	117
MD 113	12	10	1/2"	12,7	13,7	22,8	24,0	121,0	241	483	140
MD 116	16	12	5/8"	15,9	17,0	26,8	28,0	103,0	207	414	165
MD 120	22	16	7/8"	22,2	23,3	30,6	32,2	55,0	110	221	187
MD 125	28	20		28,6	29,8	37,3	38,9	43,0	86	172	229
MD 132	35	24	1.3/8"	34,9	36,1	43,7	45,2	34,0	69	138	267
MD 140	38	32		46,0	47,2	55,2	57,6	24,0	48	97	337

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.