
ND 100

Маркуч за ниско налягане и за щекерно свързване

Свойства

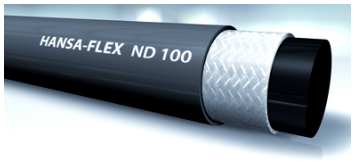

Диапазон на използване	циркулации на ниско налягане (без натоварване с пневматични удари или критични приложения) рециркулационни маркучи пневматични управления
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	устойчива на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят	сив
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	минерално масло незамръзващи течности въздух (до + 70 °C) вода (0 °C до + 85 °C) водно-маслени емулсии

Артикул

Обозначен	DN*	Мяр-ка	Цол	Вътрешен Ø min. (mm)	Вътрешен Ø max. (mm)	Външен Ø min. (mm)	Външен Ø max. (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.