
ND 300 T

Маркуч за ниско налягане и за щекерно свързване

Свойства

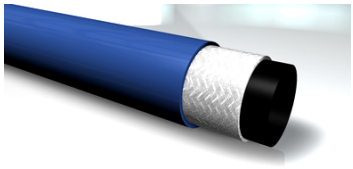

Диапазон на използване	приложения при високи температури
Вътрешен слой	синтетична гума PKR
Подложка	една оплетена подложка от много здраво текстилно влакно
Външен слой	синтетична гума PKR
Цвят	син
Температура min.	-48 °C
Температура max.	150 °C
Течности	течности на основата на минерално масло и гликол антифризи охлаждащи средства смазочно масло вода (0 °C до + 85 °C) водно-маслени емулсии

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.