
NYZ 100

Маркуч високо налягане от термопласт, двойник

Свойства

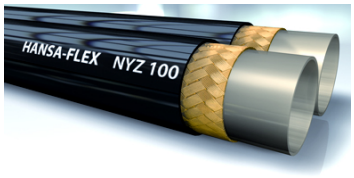

Диапазон на използване	средни циркулации с високо налягане смазочни тръбопроводи с високо налягане селскостопански машини вилкови транспортьори
Особени белези	много устойчив на озон и износване добра устойчивост на химикали ниско волуметрично разтегляне
Вътрешен слой	полиестер еластомер
Подложка	една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой	полиуретан
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Промяна на дължината	+ 2 % до - 4 %
Течности	минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 60 °C) водно-маслени емулсии (до + 60 °C)

Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
NYZ 104	5	3	3/16"	5	9,3	300,0	1200	25
NYZ 106	6	4	1/4"	6	11,5	300,0	1200	35
NYZ 108	8	5	5/16"	8	13,3	225,0	900	40
NYZ 110	10	6	3/8"	10	15,0	225,0	900	60
NYZ 113	12	8	1/2"	12	18,3	180,0	655	70

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.