
NYZ 2100

Маркуч високо налягане от термопласт, двойник

Свойства

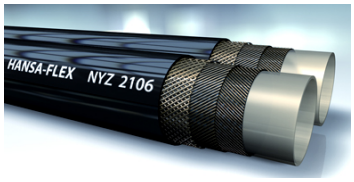

Диапазон на използване	приложения с максимално налягане инструменти под високо налягане аварийни спасителни уредби спасителни ножици
Особени белези	сдвоен маркуч маркуч с екстремна устойчивост на прегъване добра гъвкавост при ниски температури
Вътрешен слой	полиестер еластомер
Подложка	една оплетена подложка от арамид и една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой	полиуретан
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	минерално масло синтетични масла вода (0 °C до + 60 °C) водно-маслени емулсии (до + 60 °C)

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Цвят
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	син
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	син + жълт
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	син + червен
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	жълт
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	червен

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.