
PSG BLAU

Маркуч от PVC с оплетена подложка

Свойства

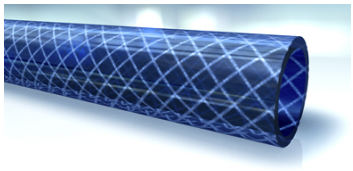

Диапазон на използване	общо приложение за въздух, вода и т.н.
Особени белези	твърдост: ок. 77° по Шор A не уврежда околната среда и не съдържа тежки метали устойчив на износване и на стареене може да се стерилизира продължителна прозрачност много гъвкав
Вътрешен слой	мек PVC
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	мек PVC
Цвят	син
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода въздух

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = работно налягане

Варианти на продукта

PSG	Маркуч от PVC с оплетена подложка, бистър
PSG GRUEN	Маркуч от PVC с оплетена подложка, зелен
PSG ROT	Маркуч от PVC с оплетена подложка, червен
PSG SCHWARZ	Маркуч от PVC с оплетена подложка, черен

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.