
PSG SCHWARZ

Маркуч от PVC с оплетена подложка

Свойства

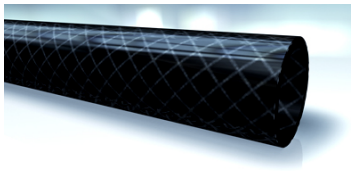

Диапазон на използване	общо приложение за въздух, вода и т.н.
Особени белези	твърдост: ок. 77° по Шор A не уврежда околната среда и не съдържа тежки метали устойчив на износване и на стареене може да се стерилизира продължителна прозрачност много гъвкав
Вътрешен слой	мек PVC
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	мек PVC
Цвят	черен
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода въздух

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = работно налягане

Варианти на продукта

PSG	Маркуч от PVC с оплетена подложка, бистър
PSG BLAU	Маркуч от PVC с оплетена подложка, син
PSG GRUEN	Маркуч от PVC с оплетена подложка, зелен
PSG ROT	Маркуч от PVC с оплетена подложка, червен

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.