
SGD 100

Смукателен и напорен маркуч

Свойства

Диапазон на използване	смукателни и напорни системи с ниско налягане
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка и спирала от стоманена тел
Външен слой	синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	минерално масло водно-маслени емулсии

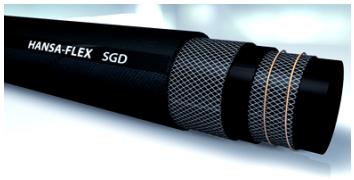

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.