
SI 100
Горивен маркуч с оплетка

HANSA-FLEX

Свойства

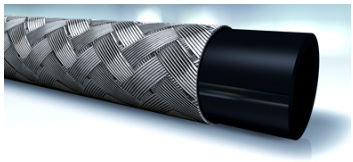

Диапазон на използване	маркуч за ниско налягане за горивопроводи
Стандарт	DIN EN ISO 6806
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от поцинкована стоманена тел
Външен слой	няма
Цвят	метален
Температура min.	-35 °C
Температура max.	80 °C
Течности	дизел суров петрол смазочно масло не подходящ за горива за четиритактови двигатели

Артикул

Обозначение	DN*	Цол	Мярка	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.