
SI 200
Горивен маркуч с оплетка

Свойства

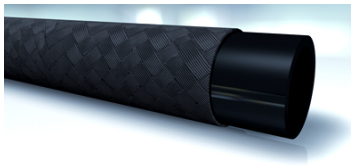

Диапазон на използване	маркуч за ниско налягане за горивопроводи
Стандарт	DIN 73379
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	няма
Цвят	черен
Температура min.	-35 °C
Температура max.	80 °C
Течности	горива за четиритактови двигатели дизел суров петрол смазочно масло

Артикул

Обозначение	DN*	Цол	Мярка	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.