
SI 300
Горивен маркуч с оплетка

HANSA-FLEX

Свойства

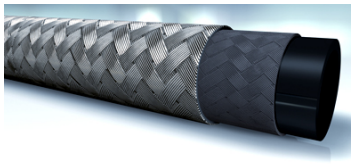

Диапазон на използване	маркуч за ниско налягане за горивопроводи
Стандарт	DIN 73379
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	една оплетена подложка от текстил и една оплетена подложка от поцинкована стоманена тел
Външен слой	няма
Цвят	метален
Температура min.	-35 °C
Температура max.	80 °C
Течности	горива за четиритактови двигатели дизел суров петрол смазочно масло

Артикул

Обозначение	DN*	Цол	Мярка	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.