
# TAF 100
Маркуч HD, тип TAF

## Свойства

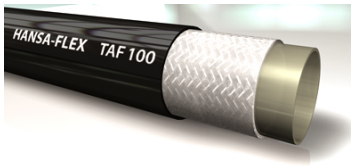


| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | хидравлика под високо налягане и като транспортиращ тръбопровод за технически среди. |
| **Особени белези** | изгодни стойности на протичане<br>висока устойчивост против светлина, атмосферни условия, стареене, химически среди |
| **Вътрешен слой** | полиамид |
| **Подложка** | една оплетена подложка от полиестер |
| **Външен слой** | NW 4: полиамид; от NW 6: полиуретан |
| **Цвят** | черен |
| **Температура min.** | -60 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Промяна на дължината** | + 3 % до - 1 % |

## Указание

Монтаж с притискащи или резбови съединения.
Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | BD* при 20°C (bar) | BD* при 50°C (bar) | BD* при 80°C (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAF 104** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,4 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAF 106** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |
| **TAF 108** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 13,3 | 225,0 | 200 | 170 | 80 |
| **TAF 110** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 16,7 | 190,0 | 170 | 145 | 100 |
| **TAF 113** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,4 | 160,0 | 140 | 120 | 130 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*