
TAFZ 100 CU

Маркуч HD, тип TAFZ CU, двойник, многожилен гъвкав меден проводник

Свойства

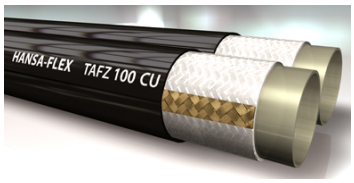

Диапазон на използване	маркуч за пръскане на боя електрически проводим с висока гъвкавост и ниско тегло
Особени белези	сдвоен маркуч с многожилни гъвкави медни проводници изгодни стойности на протичане висока устойчивост против светлина, атмосферни условия, стареене, химически среди
Вътрешен слой	полиамид
Подложка	една оплетена подложка от полиестер с вплетени многожилни гъвкави медни проводници за отвеждане на електростатичния заряд
Външен слой	NW 4: полиамид; от NW 6: полиуретан
Цвят	черен
Температура min.	-60 °C
Температура max.	80 °C
Промяна на дължината	+ 3 % до - 1 %
Течности	устойчив на много технически среди особено на използвани в техниката на пръскане бои и разтвори

Указание

Монтаж с притискащи или резбови съединения.
Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.
Маркучите за пръскане на бои подлежат на Директивата за струйни апарати (ZH 1-406) на професионалните дружества. Имайте пред вид при свързването.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	BD* при 20°C (bar)	BD* при 50°C (bar)	BD* при 80°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
TAFZ 104 CU	4	3	3/16"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106 CU	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	225	190	63

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.