
# TR WT

Пластмасова тръба от PA 12, мека

HANSA FLEX

## Свойства

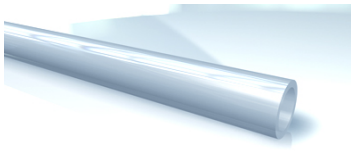

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | управляващи тръбопроводи в хидравлика и пневматика<br>автомобилна техника<br>лаборатория и хранително-вкусова промишленост |
| **Особени белези** | устойчив на температури и атмосферни влияния<br>ниско тегло |
| **Вътрешен слой** | полиамид |
| **Подложка** | няма |
| **Външен слой** | полиамид |
| **Цвят** | прозрачен |
| **Температура min.** | -60 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Температурен диапазон** | температурни пикове до 120°C |
| **Течности** | минерално масло<br>грес<br>течни горива<br>устойчив на воднисти киселини, луга и соли |

## Указание

От 20 °C нагоре трябва да се вземе под внимание коефициента за намаляване на налягането.<br>
(Макс. работно налягане = работно налягане x коефициент).<br>
темп.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C<br>
Коефициент: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | BD* при 20°C (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04-0.5 WT** | 3,0 | 4,0 | 0,500 | 19,0 | 20 |
| **TR 04-0.65 WT** | 2,7 | 4,0 | 0,650 | 26,0 | 20 |
| **TR 04-1 WT** | 2,0 | 4,0 | 1,000 | 44,0 | 20 |
| **TR 05-0.85 WT** | 3,3 | 5,0 | 0,850 | 28,0 | 25 |
| **TR 05-1 WT** | 3,0 | 5,0 | 1,000 | 34,0 | 25 |
| **TR 06-1 WT** | 4,0 | 6,0 | 1,000 | 27,0 | 30 |
| **TR 06-1.5 WT** | 3,0 | 6,0 | 1,500 | 45,0 | 30 |
| **TR 08-1 WT** | 6,0 | 8,0 | 1,000 | 19,0 | 40 |
| **TR 08-1.5 WT** | 5,0 | 8,0 | 1,500 | 31,0 | 40 |
| **TR 08-2 WT** | 4,0 | 8,0 | 2,000 | 45,0 | 40 |
| **TR 10-1 WT** | 8,0 | 10,0 | 1,000 | 15,0 | 60 |
| **TR 10-1.25 WT** | 7,5 | 10,0 | 1,250 | 19,0 | 60 |
| **TR 10-2 WT** | 6,0 | 10,0 | 2,000 | 34,0 | 50 |
| **TR 12-1 WT** | 10,0 | 12,0 | 1,000 | 12,0 | 55 |
| **TR 12-1.5 WT** | 9,0 | 12,0 | 1,500 | 19,0 | 60 |
| **TR 12-2 WT** | 8,0 | 12,0 | 2,000 | 27,0 | 60 |
| **TR 12.5-1.25 WT** | 10,0 | 12,5 | 1,250 | 15,0 | 75 |
| **TR 14-1.5 WT** | 11,0 | 14,0 | 1,500 | 16,0 | 80 |
| **TR 15-1.5 WT** | 12,0 | 15,0 | 1,500 | 15,0 | 90 |
| **TR 18-2 WT** | 14,0 | 18,0 | 2,000 | 16,0 | 100 |
| **TR 20-2 WT** | 16,0 | 20,0 | 2,000 | 14,0 | 120 |
| **TR 22-2 WT** | 18,0 | 22,0 | 2,000 | 13,0 | 150 |
| **TR 25-2.5 WT** | 20,0 | 25,0 | 2,500 | 14,0 | 150 |
| **TR 28-2.5 WT** | 23,0 | 28,0 | 2,500 | 13,0 | 150 |
| **TR 30-2.5 WT** | 25,0 | 30,0 | 2,500 | 8,0 | 260 |

BD = работно налягане

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **TR WB** | Пластмасова тръба от PA 12, мека, син |
| **TR WGE** | Пластмасова тръба от PA 12, мека, жълт |
| **TR WR** | Пластмасова тръба от PA 12, мека, червен |
| **TR WS** | Пластмасова тръба от PA 12, мека, черен |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*