
TRPU B
Маркуч от полиуретан

Свойства

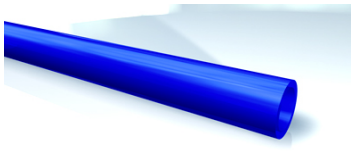

Особени белези	твърдост: 95-98° по Шор A много добра гъвкавост при ниски температури висока устойчивост на износване
Вътрешен слой	полиуретан
Подложка	няма
Външен слой	полиуретан
Цвят	син
Температура min.	-40 °C
Температура max.	60 °C
Течности	устойчив на стареене в кислород и озон устойчив на алипатични въглеводороди и на повечето смазочни масла устойчив на хидролиза и микроби

Указание

От 20 °C нагоре трябва да се вземе под внимание коефициента за намаляване на налягането.
(Макс. работно налягане = работно налягане x коефициент).
темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коефициент: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
TRPU 04-0.65 B	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 B	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 B	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 B	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 B	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 B	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 B	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 B	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 B	7,0	10	1,50	12	40

BD = работно налягане

Варианти на продукта

TRPU GE	Маркуч от полиуретан, жълт
TRPU R	Маркуч от полиуретан, червен
TRPU S	Маркуч от полиуретан, черен
TRPU T	Маркуч от полиуретан, прозрачен

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.