
SST
Свиващ се маркуч

Свойства

Свойства	устойчиви на възпламеняване съгласно MVSS и UL 224
Цвят	черен
Температура min.	-55 °C
Температура max.	135 °C
Температурен диапазон	температура на свиване по-голяма от 90 °C до 200 °C
Материал	омрежен, модифициран полиолефин

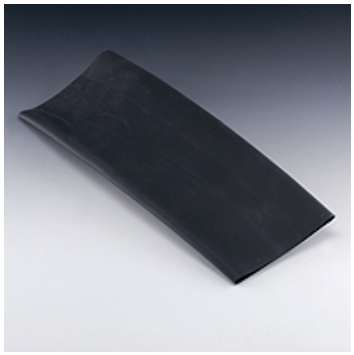

Описание

Устойчив на възпламеняване свиващ се маркуч с универсално приложение за допълнителна защита от влиянията на околната среда (напр. притискащи арматури в зони с морска вода).

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	мин. Ø на свиване (mm)	Степен на свиване
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.