

# RKF STUETZRING


Опорен пръстен за тръбопроводен куплунг

**HANSA FLEX**

## Свойства

подходящо за неподвижна половина на тръбопроводен куплунг

Материал PVC

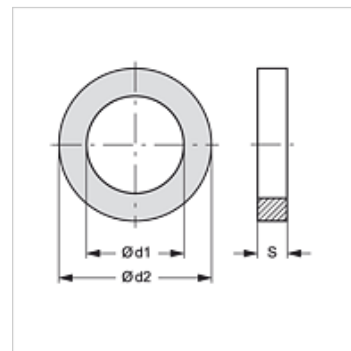

## Артикул

Обозначение	Конструктивен размер	$\varnothing d1$ (mm)	$\varnothing d2$ (mm)	S (mm)
RKF STUETZRING 1	1	17,5	20,8	1,0
RKF STUETZRING 2	2	20,0	23,4	1,0
RKF STUETZRING 4	4	32,0	37,2	1,0

## е резервна част към следните продукти

RKF HL / RKF HS      Неподвижна половина на тръбопроводен куплунг