RKL DICHTUNG


Уплътнителна шайба

HANSA FLEX

Свойства

подходящо за	подвижна половина на тръбопроводен куплунг
Материал	NBR



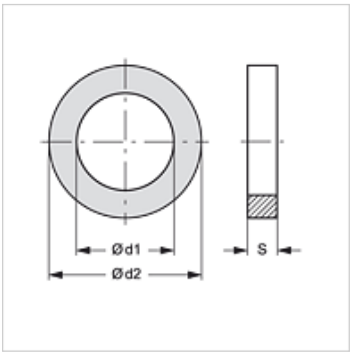

Артикул

Обозначение	Конструктивен размер	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL DICHTUNG 1	1	15,5	17,1	1,6
RKL DICHTUNG 2	2	15,0	18,0	1,5
RKL DICHTUNG 3	3	20,0	27,0	2,0
RKL DICHTUNG 4	4	25,0	29,3	1,7

е резервна част към следните продукти

RKL HL / RKL HS	Подвижна половина на тръбопроводен куплунг

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.