
RKL STUETZRING

Опорен пръстен за тръбопроводен куплунг

Свойства

подходящо за	подвижна половина на тръбопроводен куплунг
Материал	PVC



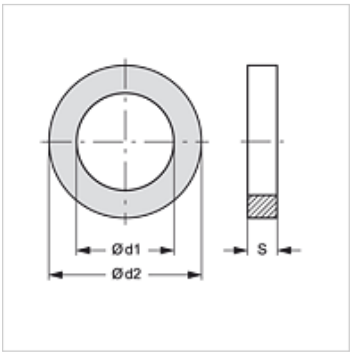

Артикул

Обозначение	Конструктивен размер	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL STUETZRING 1	1	17,5	20,8	1,0
RKL STUETZRING 2	2	20,0	23,4	1,0
RKL STUETZRING 4	4	32,0	37,2	1,0

е резервна част към следните продукти

RKL HL / RKL HS	Подвижна половина на тръбопроводен куплунг

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.