


# PA 500 AOB 45 VA

Притискаща арматура, DKOR W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

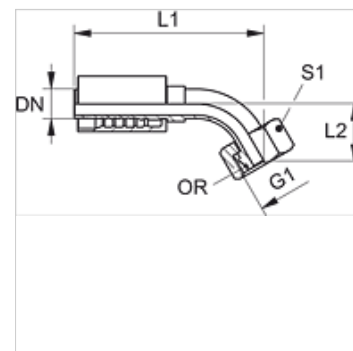

## Указания за поръчка

NBR уплътнения  
FPM (Viton) при поискване

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOB 45 VA	19	12	3/4"	39,0	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB 45 VA	25	16	1"	46,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	49,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 VA	51	32	2"	81,0	70	48,1 x 1,6

## Варианти на продукта

PA 500 AOB 45 A Притискаща арматура, DKOR W45°, стомана