
PA 500 AOB VA

Притискаща арматура, DKOR

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана



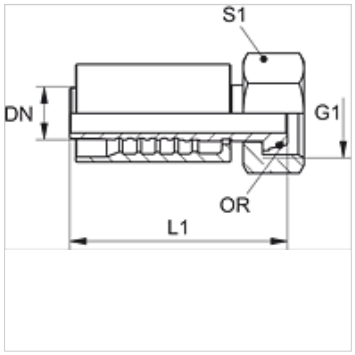

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	S1	OR
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

Варианти на продукта

PA 500 AOB A	Притискаща арматура, DKOR, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.