


# PA 500 AOS 45 VA

Притискаща арматура, DKOS W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500  |
| Съединение 1           | метрична гаечна резба                  |
| Форма на уплътнение 1  | 24° външен конус с кръгло уплътнение   |
| съкращение             | DKOS                                   |
| Стандарт               | ISO 8434-1                             |
| Интегрирано            | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката     | притискащ нипел + притискащ пръстен    |
| Материал               | благородна стомана                     |

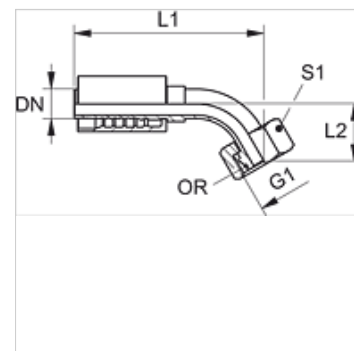

## Указания за поръчка

NBR уплътнения  
FPM (Viton) при поискване

## Артикул

| Обозначение         | DN | Мярка | Цол    | G1       | за външен Ø на тръбата (mm) | L2 (mm) | S1 | OR         |
|---------------------|----|-------|--------|----------|-----------------------------|---------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12    | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                          | 45,0    | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 520 AOS 45 VA    | 19 | 12    | 3/4"   | -        | 25                          | 40,0    | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16    | 1"     | -        | 25                          | 52,0    | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 45 VA    | 25 | 16    | 1"     | -        | 30                          | 43,0    | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | -        | 38                          | 52,0    | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Варианти на продукта

PA 500 AOS 45 A Притискаща арматура, DKOS W45°, стомана