
PA 500 HJ VA

Притискаща арматура, AGJ

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° външен конус
съкращение	AGJ
Стандарт	ISO 8434-2
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана



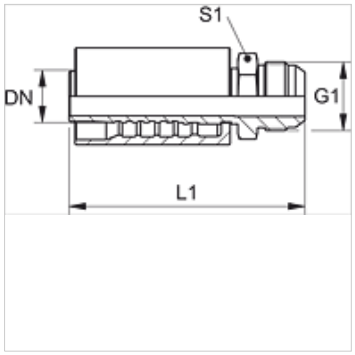

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1,1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	65

Варианти на продукта

PA 500 HJ A	Притискаща арматура, AGJ, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.