


# PA 500 HN VA

Притискаща арматура, AGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	външна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата, допълнителен вътрешен конус 60°.
съкращение	AGN
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

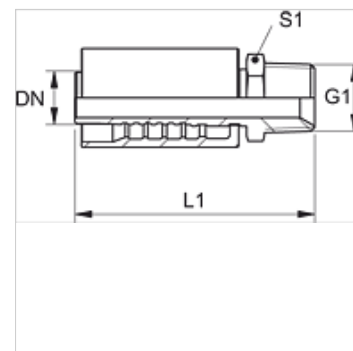

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	S1
PA 520 HN VA	19	12	3/4"	30
PA 520 HN 25 VA	19	12	3/4"	36
PA 525 HN VA	25	16	1"	36
PA 532 HN VA	31	20	1.1/4"	46
PA 540 HN VA	38	24	1.1/2"	50
PA 550 HN VA	51	32	2"	65

## Варианти на продукта

PA 500 HN A Притискаща арматура, AGN, стомана