


PA 500 SF 90 VA

Притискаща арматура, SFL W90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500 |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 3000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| съкращение | SFL |
| Стандарт | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | благородна стомана |

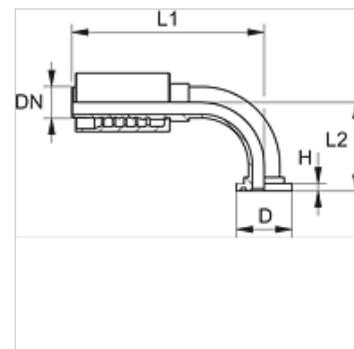

Указания за поръчка

NBR уплътнения
FPM (Viton) при поискване

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 71,0 |
| PA 520 SF 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 71,0 |
| PA 525 SF 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 9,0 | 75,0 |
| PA 525 SF 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 88,0 |
| PA 532 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 91,5 |
| PA 532 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 95,0 |
| PA 540 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 105,0 |
| PA 540 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 121,0 |
| PA 550 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 137,0 |

Варианти на продукта

PA 500 SF 90 A Притискаща арматура, SFL W90°, стомана