
PA 500 SF VA

Притискаща арматура, SFL

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	съединение за фланци SAE 3000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
съкращение	SFL
Стандарт	SAE J518 ISO 6162-1
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана



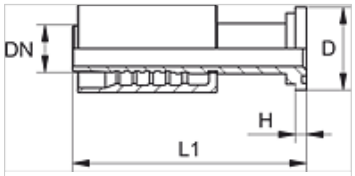

Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Варианти на продукта

PA 500 SF A	Притискаща арматура, SFL, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.