

ND AB

Щепселен нипел, DKR

Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
съкращение	DKR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

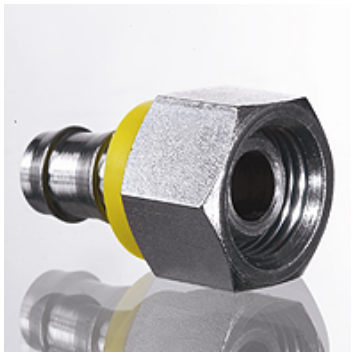

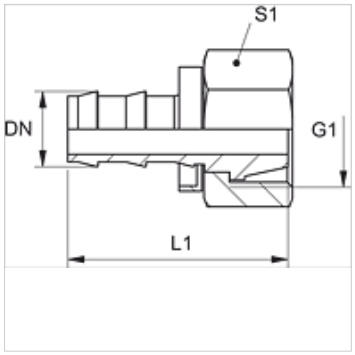

Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	33,0	17
ND 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	37,0	19
ND 13 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	42,0	27
ND 16 AB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	53,0	30
ND 20 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	58,0	32
ND 25 AB	25	16	1"	G 1" -11	57,0	41

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL	Ограничителен пръстен за щепселен нипел

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.