
ND FL / ND FS

Щепселен нипел, BEL / BES

Свойства

Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
съкращение	BEL / BES
Стандарт	ISO 8434-1
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



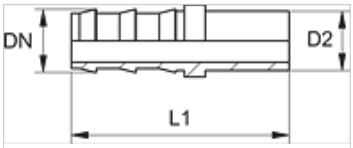

Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.
Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме за ND...FL: ND...AOL.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Конструктивна поредица	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL	Ограничителен пръстен за щепселен нипел

Допълнителни елементи

VOM	Предварително монтиран накрайник

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.