


ND HBK

Щепселен нипел, AGR-K

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| съкращение | AGR-K |
| Стандарт | BS 5200 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

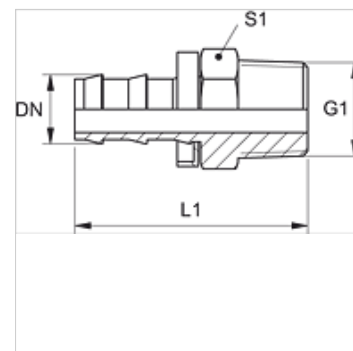

Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-------|------|----------|------------|----|
| ND 06 HBK 02 | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K | 37,0 | 12 |
| ND 06 HBK | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K | 40,0 | 14 |
| ND 10 HBK 06 | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K | 44,0 | 14 |
| ND 10 HBK | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K | 45,0 | 19 |
| ND 13 HBK | 12 | 8 | 1/2" | R 1/2" K | 55,0 | 22 |
| ND 20 HBK | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K | 68,0 | 27 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел