


ND HN

Щепселен нипел, AGN

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | външна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата, допълнителен вътрешен конус 60°. |
| съкращение | AGN |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

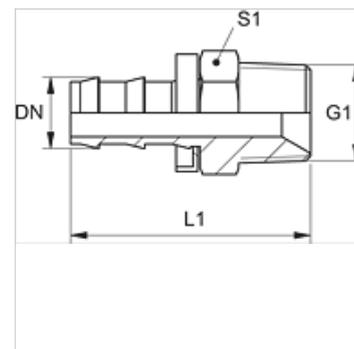

Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|------|--------------|------------|----|
| ND 06 HN 02 | 6 | 4 | 1/4" | 1/8" -27 NPT | 35,0 | 12 |
| ND 06 HN | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT | 40,0 | 14 |
| ND 10 HN 06 | 10 | 6 | 3/8" | 1/4" -18 NPT | 45,0 | 14 |
| ND 10 HN | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT | 45,0 | 22 |
| ND 10 HN 13 | 10 | 6 | 3/8" | 1/2" -14 NPT | 52,0 | 22 |
| ND 13 HN 10 | 12 | 8 | 1/2" | 3/8" -18 NPT | 49,0 | 22 |
| ND 13 HN | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" -14 NPT | 55,0 | 22 |
| ND 16 HN 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" -14 NPT | 66,0 | 22 |
| ND 20 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 66,0 | 32 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел