


PA 500 AJ 45 VA

Притискаща арматура, DKJ W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500 |
| Съединение 1 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | 74° вътрешен конус |
| съкращение | DKJ |
| Стандарт | ISO 8434-2 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | благородна стомана |

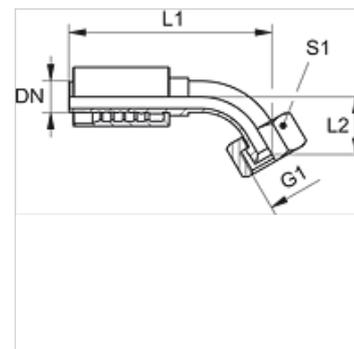

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L2 (mm) | S1 |
|--------------------|----|-------|--------|----------------|---------|----|
| PA 520 AJ 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1,1/16" -12 UN | 37,5 | 32 |
| PA 520 AJ 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1.5/16" -12 UN | 43,5 | 41 |
| PA 525 AJ 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 47,0 | 41 |
| PA 525 AJ 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.5/8" -12 UN | 51,0 | 50 |
| PA 532 AJ 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 49,0 | 50 |
| PA 532 AJ 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1,7/8" -12 UN | 52,0 | 60 |
| PA 540 AJ 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1,7/8" -12 UN | 50,0 | 60 |
| PA 540 AJ 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2,1/2" -12 UN | - | 70 |
| PA 550 AJ 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2,1/2" -12 UN | 78,0 | 70 |