


PA 500 AJ A H

Притискаща арматура, DKJ

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500 |
| Съединение 1 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | 74° вътрешен конус |
| съкращение | DKJ |
| Стандарт | ISO 8434-2 |
| Интегриране | със съкьсащ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Допълнителен белег | за работа с чук |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

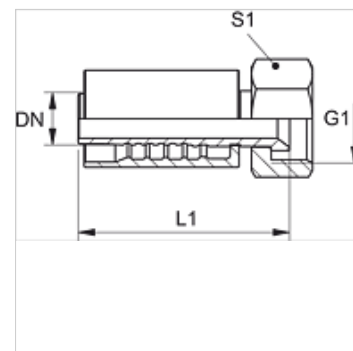

Описание

Усилено изпълнение за екстремни натоварвания като напр. използване на чук.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Работно налягане (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------------|----|-------|--------|------------------------|----------------|---------|----|
| PA 720 AJ H | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1,1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| PA 725 AJ H | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| PA 725 AJ 32 H | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| PA 532 AJ AH | 31 | 20 | 1.1/4" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | - | - |