PA 500 AJF 90 A


Притискаща арматура, ORFS W90°

HANSA-FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
съкращение	ORFS
Стандарт	ISO 8434-3
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



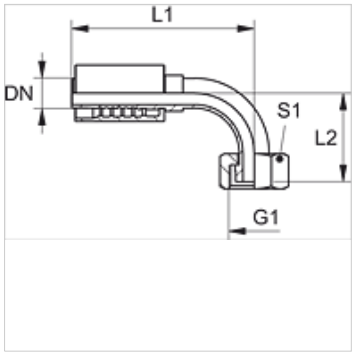

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 532 AJF 90 A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 540 AJF 90 A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.