


PA 500 AOB A

Притискаща арматура, DKOR

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500 |
| Съединение 1 | гаечна резба BSP |
| Форма на уплътнение 1 | 60° външен конус с кръгло уплътнение |
| съкращение | DKOR |
| Стандарт | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

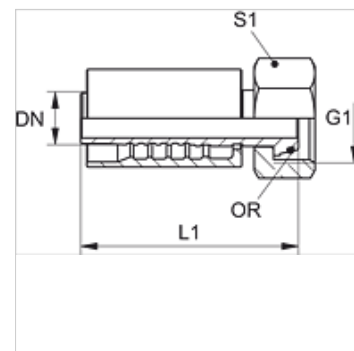

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|-------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 102,5 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 116,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 133,5 | 55 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 147,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Варианти на продукта

PA 500 AOB VA Притискаща арматура, DKOR, благородна стомана